


**Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, черный PKN651FP2E**

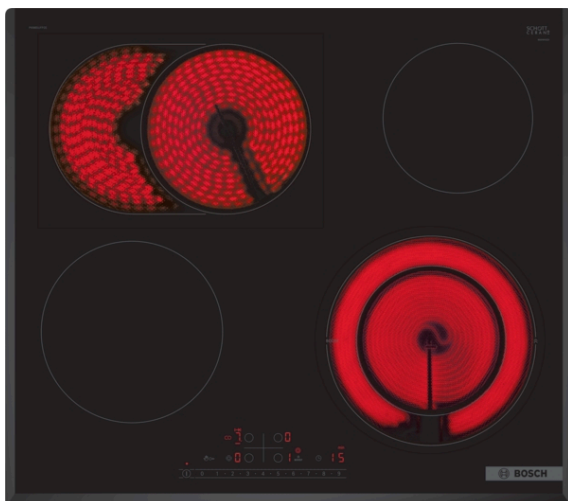

**Специальные принадлежности**

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

**Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.**

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- **Зона расширения:** более широкая зона для использования более широкой посуды, например, жаровни.
- Конфорка с круглой зоной расширения диаметром 21см.
- **Дизайн со скошенными краями:** фаски с фронта и с боковых сторон варочной панели.
- **Режим PowerBoost:** регулируемый уровень мощности для экономии 20% времени приготовления.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. : 45 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина : 592 мм

Размеры прибора : 45 x 592 x 522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590 мм

Вес нетто : 8,1 кг

Вес брутто : 8,8 кг

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE

EAN-код : 4242005280674

Мощность подключения к электроэнергии : 8300 Вт

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц



## **Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, черный PKN651FP2E**

### **Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.**

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

#### **Удобство конфорок**

- Конфорка с овальной зоной расширения: используйте жаровни на расширяемой зоне приготовления.
- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка передняя левая: 180 мм, 2 кВт
- Конфорка левая задняя: 170 мм, 265 мм, 1.8 кВт
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка передняя правая: 145 мм, 210 мм, 1.2 кВт (макс. мощность 3 кВт)

#### **Удобство использования**

- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.: напрямую управляйте мощностью с помощью сенсорной панели.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки  
:выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер  
: в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

#### **Экономия времени и эффективность**

- Функция PowerBoost для передней правой конфорки: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 20% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

#### **Дизайн**

- Варочная панель со скошенным краем

#### **Безопасность**


- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд: протирайте жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

#### **Монтаж**

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 45 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 8300 Вт

**Serie | 6, Электрическая варочная панель,  
60 см, черный  
PKN651FP2E**

Размеры в мм

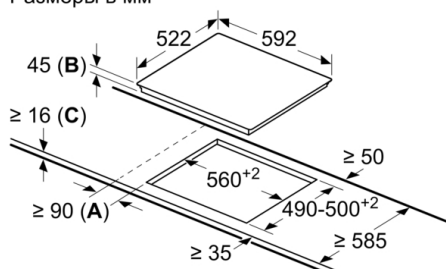

- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой  
**B:** Высота встраиваемой части  
**C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.