

**Serie | 8, Индукционная варочная панель с интегрированной вытяжкой, 80 см  
PXX875D67E**



**Специальные принадлежности**

HEZ39050 : Сенсор варки PerfectCook

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

**Индукционная плита со встроенным модулем вентиляции: сочетает в себе лучшие от индукции с передовыми технологиями вентиляции для достижения идеальных результатов.**

- DirectSelect Premium. Простота, удобство, дизайн.
- FlexInduction. Варочная панель, на которой найдётся место для посуды любого размера и формы.
- Бытовая техника Bosch с технологией Home Connect. Комфорт Вашего дома в сочетании с высокими технологиями.
- Автоматический перенос настроек- настройки перемещаются за посудой.
- PowerBoost. Максимальная скорость.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны	нагрева
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Электро
Размеры ниши для встр. (мм) :	223 x 750-750 x 490-490
Ширина (мм) :	816
Размеры прибора (мм) :	223 x 816 x 527
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	430 x 940 x 660
Вес нетто (кг) :	27,805
Вес брутто (кг) :	32,7
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь, черный
Цвет рам :	нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	110
Sealed Burners :	Нет
heating with booster :	All
Мощность 2 конфорки (кВт) :	3.3
:	3.7
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м3/ч) :	500
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м3/ч) :	615.0
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м3/ч) :	500
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м3/ч) :	622
Уровень шума (дБ) :	69
Фильтр для очистки от запахов :	Нет
Тип воздухопровода :	Трансформируемый
Delay Shut off modes :	30
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	7400
Напряжение (В) :	220-240/380-415
Частота (Гц) :	50-60
Цвет прибора :	черный
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	110
Размеры ниши для встр. (мм) :	223 x 750-750 x 490-490
Размеры прибора (мм) :	223 x 816 x 527
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	430 x 940 x 660
Вес нетто (кг) :	27,805
Вес брутто (кг) :	32,7



## **Serie | 8, Индукционная варочная панель с интегрированной вытяжкой, 80 см PXX875D67E**

**Индукционная плита со встроенным модулем вентиляции: сочетает в себе лучшие от индукции с передовыми технологиями вентиляции для достижения идеальных результатов.**

### **Профессиональное оборудование:**

- Сенсор варки PerfectCook поддерживает точную температуру жидкости в кастрюле в диапазоне от 60 до 180°C (наличие в комплектации зависит от модели)
- Сенсор жарения PerfectFry автоматически поддерживает выбранный уровень нагрева для всех зон FlexInduction

### **Дизайн:**

- Разогрев сковородки за 30 секунд благодаря функции PanBoost

### **Комфорт**

- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
- FlexInduction
- Интуитивно понятное управление DirectSelect Premium позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- Режим MoveMode позволяет выбирать мощность нагрева, перемещая посуду по зоне нагрева, как на профессиональной кухне в ресторане.
- Автоматический перенос настроек с одной конфорки на другую при перемещении посуды
- Зоны расширения подключаются автоматически в зависимости от размера посуды
- Электронный дисплей
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки  
Бытовой таймер  
Секундомер
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда
- Удаленный мониторинг позволяет запустить/остановить работу прибора через приложение Home Connect
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева

### **Мощность и размер:**

- Зоны нагрева: 1 x Ø 400 мм x 240 мм, 3.3 кВт (В режиме PotBoost - 3.7 кВт) или 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт ((В режиме PotBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 400 ммx240 мм, 3.3 кВт ((В

режиме PotBoost - 3.7 кВт) или 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт (max. Power levels 3.7 кВт)


- 17 ступеней мощности
- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Распознавание наличия посуды  
С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети  
При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности  
Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения  
Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию

### **Размеры:**

- Размеры: (В/Ш/Г) 223 x 816 x 527 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 223 мм x 750 мм x 490 мм
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Кабель длиной 110 см
- Подключаемая мощность: 7400 Вт
- Кабель в комплекте


## Serie | 8, Индукционная варочная панель с интегрированной вытяжкой, 80 см PXX875D67E

measurements in mm  
Side view

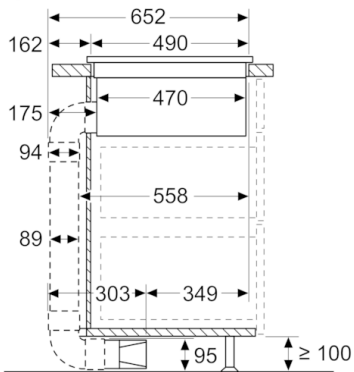


With 3<sup>rd</sup> party 90° bow

Размеры в мм

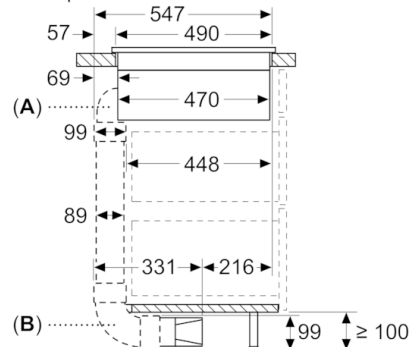


A: С дугвым соединителем 90° «S»  
(доступно с 05/2021)  
B: С дугвым соединителем 90° «L»

Размеры в мм

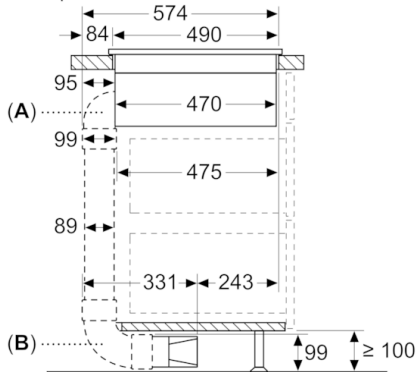


A: С дугвым соединителем 90° «M»  
B: С дугвым соединителем 90° «L»

Размеры в мм

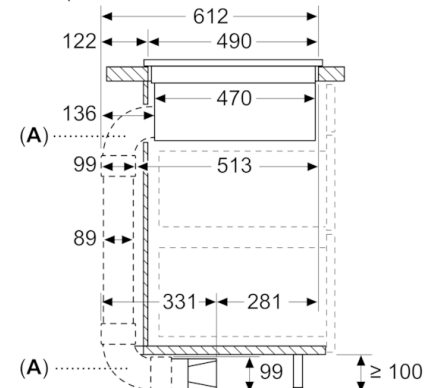


A: С дугвыми соединителями 90° «L»

Размеры в мм

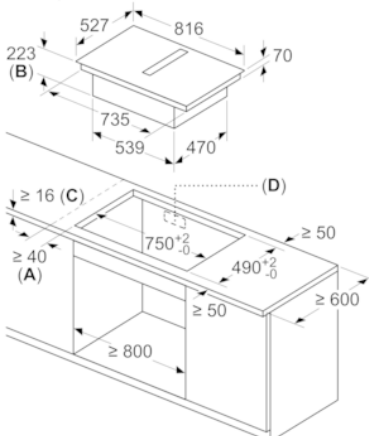


A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой

Размеры в мм  
Вид спереди

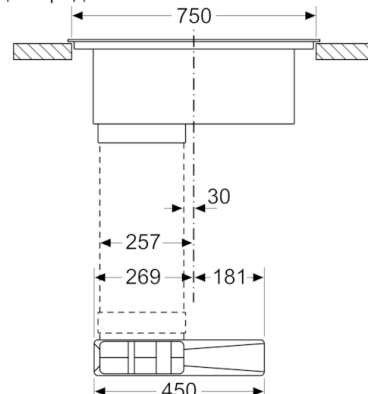


## Serie | 8, Индукционная варочная панель с интегрированной вытяжкой, 80 см PXX875D67E



Размеры в мм  
Вид спереди

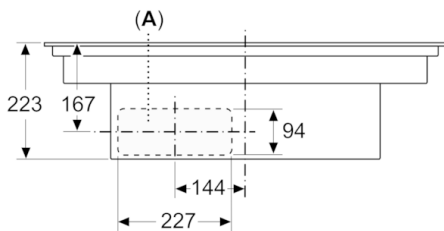


Размеры в мм  
Вид спереди - вырез в мебели для циркуляции воздуха без канала

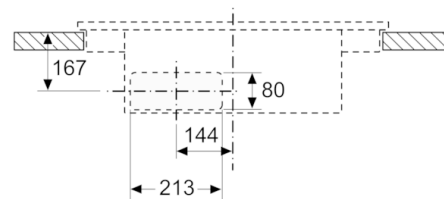

**A:** Подключается непосредственно к задней панели

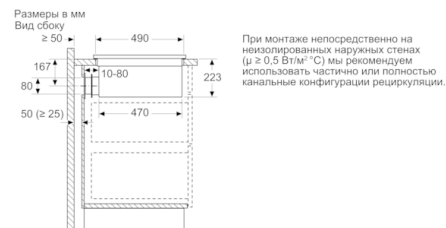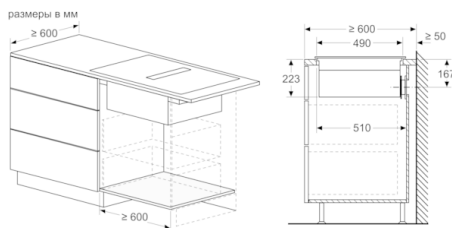

Размеры в мм

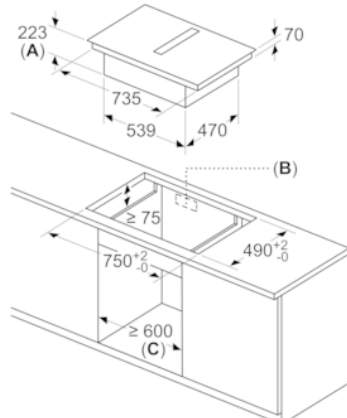

**A:** Глубина паза  
**B:** Вырез в задней панели, необходимый