


**Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, черный РКМ651FP2E**

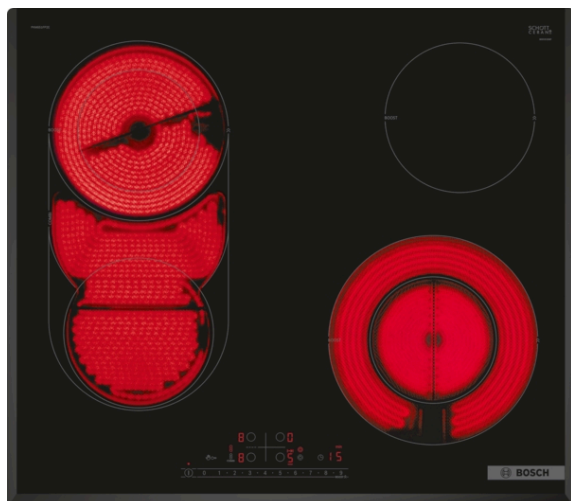

**Специальные принадлежности**

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

**Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.**

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- **CombiZone:** Объединенная зона нагрева для большой посуды.
- Конфорка с круглой зоной расширения диаметром 21см.
- **Дизайн со скошенными краями:** фаски с фронта и с боковых сторон варочной панели.
- **Режим PowerBoost:** регулируемый уровень мощности для экономии 20% времени приготовления.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. : 45 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина : 592 мм

Размеры прибора : 45 x 592 x 522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590 мм

Вес нетто : 7,9 кг

Вес брутто : 8,6 кг

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE

EAN-код : 4242005280650

Мощность подключения к электроэнергии : 7800 Вт

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц



## **Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, черный PKM651FP2E**

**Стеклокерамическая варочная панель:  
удобна как в приготовлении пищи, так и в  
очистке.**

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

### **Удобство конфорок**

- Объединение двух конфорок при помощи функции CombiZone позволяет использовать посуду больших размеров  
: используйте посуду большего размера, соединив две классические конфорки в одну большую.
- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка передняя левая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка левая задняя: 120 мм, 180 мм, 270 мм, 370 мм, 1 кВт (макс. мощность 2.3 кВт)
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.2 кВт (макс. мощность 1.6 кВт)
- Конфорка передняя правая: 120 мм, 210 мм, 0.8 кВт (макс. мощность 2.6 кВт)

### **Удобство использования**

- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.: напрямую управляйте мощностью с помощью сенсорной панели.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки  
:выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер  
: в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

### **Экономия времени и эффективность**

- Функция PowerBoost для дальней левой конфорки, Функция PowerBoost для передней правой конфорки, Rear right: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 20% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

### **Дизайн**

- Варочная панель со скошенным краем

### **Безопасность**


- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд: протрите жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

### **Монтаж**

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 45 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7800 Вт

**Serie | 6, Электрическая варочная панель,  
60 см, черный  
PKM651FP2E**

Размеры в мм

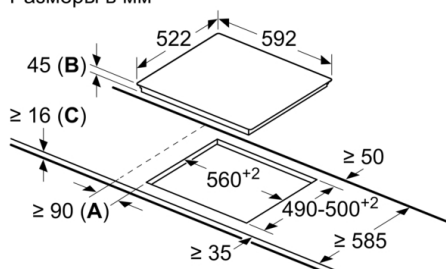

- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Высота встраиваемой части
- C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.