


**Serie | 4, Газовая варочная панель,  
60 см, Закаленное стекло  
PNP6B6093R**

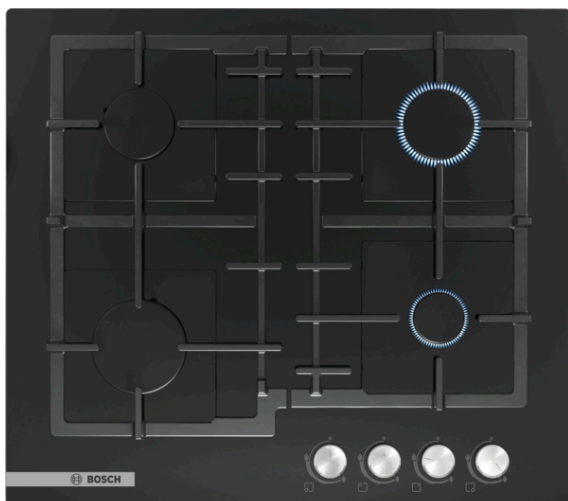

**Газовая плита с переключателями,  
расположенными с фронта: удобство  
управления нужными конфорками.**

- **Готовность к использованию биометана:** ваша газовая плита также может работать на возобновляемом газе биометане.
- **Закаленное стекло:** простое обслуживание и стильный дизайн.
- **Четыре мощные газовые конфорки** позволяют готовить несколько блюд одновременно.
- **Чугунные решетки:** устойчивость посуды и лёгкая очистка.
- **Цвет панели:** закаленное стекло черного цвета.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением  
Тип конструкции : Встроенный  
Источник энергии : Газ  
Количество конфорок для одновременного использования : 4  
Управляющие элементы : Цилиндрические ручки  
Размеры ниши для встраивания : 45 x 560-562 x 480-492 мм  
Ширина : 590 мм  
Размеры прибора : 56 x 590 x 520 мм  
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578 мм  
Вес нетто : 13,7 кг  
Вес брутто : 14,6 кг  
Индикатор остаточного тепла : без  
Осн.материал поверхности : Закаленное стекло  
Цвет верхней поверхности : черный  
Цвет рам : черный  
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Ukraine  
Длина сетевого кабеля : 100 см  
EAN-код : 4242005298358  
Мощность подключения к электроэнергии : 1 Вт  
Мощность подключения к газу : 7500 Вт  
Предохранители : 3 А  
Напряжение : 220-240 В  
Частота : 50; 60 Гц



## **Serie | 4, Газовая варочная панель, 60 см, Закаленное стекло PNP6B6O93R**

**Газовая плита с переключателями,  
расположенными с фронта: удобство  
управления нужными конфорками.**

---

### **Дизайн**

- без рамки: установите варочную панель заподлицо или слегка приподняв ее.
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок

### **Удобство использования**

- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

### **Мощность**

- 4 шт.
- Левая передняя: Стандартная конфорка до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая задняя: NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая задняя: Конфорка повышенной мощности до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая передняя: Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

### **Безопасность**

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа: предотвращает нежелательный поток газа, когда пламя гаснет.

### **Установка (виды газа и измерения)**

- Подходит для: NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar  
Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Набор насадок для Форсунки для балонного газа в комплекте. Форсунки для всех других типов газа можно заказать через службу поддержки клиентов. Для замены форсунки обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Размеры (ВхШхГ мм): 56 x 590 x 520
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Шнур питания 1 м Соединительный кабель со штепсельной вилкой: легкое подключение, для установки не требуется электрика.
- Подключенная нагрузка: 7.5 кВт

**Serie | 4, Газовая варочная панель, 60 см,  
Закаленное стекло  
PNP6B6093R**

