


Serie | 6, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PXX695FC5E

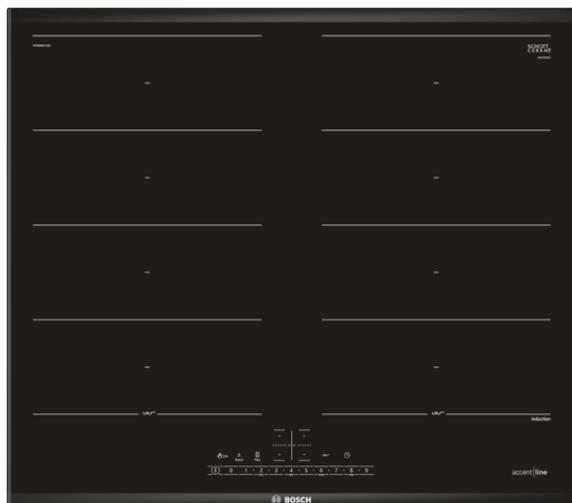

Специальные принадлежности

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

- FlexInduction. Варочная панель, на которой найдётся место для посуды любого размера и формы.
- FryingSensor Plus. Неизменно идеальный результат жарения.
- Функция ReStart сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.
- **Функция «Детская безопасность»:** защищает панель от нежелательного включения.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны	нагрева
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Электро
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встра. (мм) :	51 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) :	606
Размеры прибора (мм) :	51 x 606 x 527
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	126 x 753 x 608
Вес нетто (кг) :	13,521
Вес брутто (кг) :	14,8
Индикатор остаточного тепла :	Отдельный
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	черный
Сертификат соответствия :	AENOR, CE
Длина сетевого кабеля (см) :	110
EAN-код :	4242005123469
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	7400
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



Serie | 6, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PXX695FC5E

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

Профессиональное оборудование:

- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- 4 температурных диапазона

Комфорт

- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
- FlexInduction
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
Бытовой таймер
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Зоны приготовления: 1 x Ø 400 ммx240 мм, 3.3 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт) индукция или 2 x Ø 200 мм, 2.2 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт) Индукция; 1 x Ø 400 ммx240 мм, 3.3 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт) индукция или 2 x Ø 200 мм, 2.2 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт) Индукция
- 17 ступеней мощности

Технологии + Безопасность:

- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Распознавание наличия посуды
С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети
При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию

Размеры:


- Размеры прибора: (Ш/Г) 606 мм x 527 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина столешницы 16 мм
- Кабель в комплекте
- Длина сетевого кабеля: 110 см
- Мощность подключения: 7400 Вт

**Serie | 6, Индукционная варочная панель,
60 см, черный
PXX695FC5E**




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

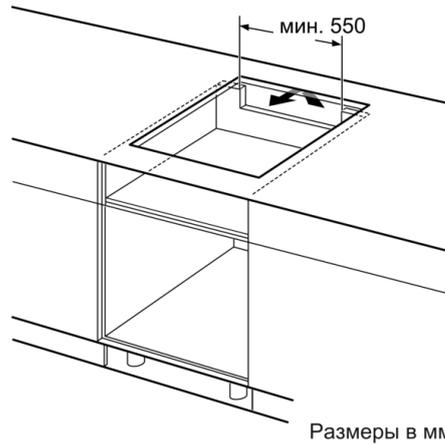


Размеры в мм

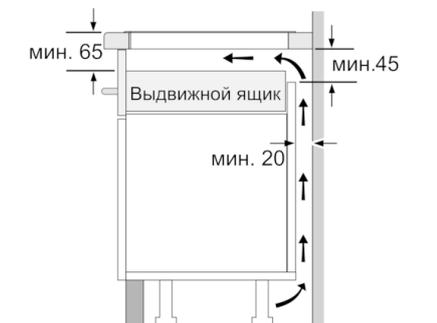

Размеры в мм

Размеры в мм



A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания.
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50