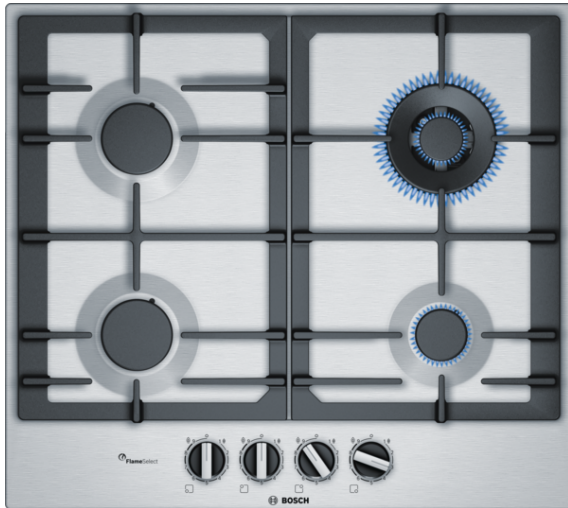


Serie | 6 Варочные панели
РСН6А5В90R
**60 см, Газовая варочная
поверхность, Нержавеющая
сталь**

**Газовая варочная поверхность с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
уровням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- Конфорка WOK мощностью до 3,3 кВт.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** нержавеющая сталь

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования :

4

Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492

Ширина (мм) : 582

Размеры прибора (мм) : 45 x 582 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 141 x 651 x 578

Вес нетто (кг) : 11,0

Вес брутто (кг) : 12,0

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь

Цвет рам : нержавеющая сталь

Сертификат соответствия : Eurasian, Ukraine

Длина сетевого кабеля (см) : 100

EAN-код : 4242002914152

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1

Мощность подключения к газу (Вт) : 8000

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242002 914152

Serie | 6 Варочные панели

РСН6А5В90R

**60 см, Газовая варочная поверхность,
Нержавеющая сталь**

**Газовая варочная поверхность с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
уровням регулировки пламени.**

-
- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
 - Поворотные переключатели
 - Автоматический электроподжиг
 - Составная чугунная решетка для посуды
 - 4 шт. газовых конфорок
 - 1 конфорка WOK, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
 - Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Задняя правая: Конфорка WOK 3.5 кВт
 - Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
 - Термоэлектрическая защита от утечки газа
 - Заводская настройка на газ (20 мбар)
 - Кабель длиной 100 см с вилкой
 - Форсунки для балонного газа в комплекте

Серия | 6 Варочные панели

РСН6А5В90R

**60 см, Газовая варочная поверхность,
Нержавеющая сталь**

