


Serie | 8, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PXY621DX6E

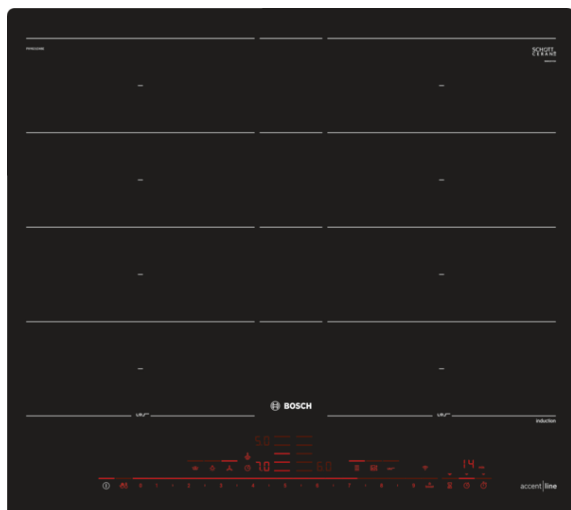

Специальные принадлежности

HEZ39050 : Сенсор варки PerfectCook
HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Индукционная варочная панель Bosch с сенсором жарения PerfectFry позволяет добиться идеального поджаривания благодаря 5 температурным режимам.

- **Расширенная зона Extended FlexInduction:** возможность объединять несколько зон нагрева в одну, позволяя использовать посуду очень больших размеров.
- **Инфракрасный сенсор варки PerfectCook:** профессиональное приготовление без особых хлопот.
- Автоматический перенос настроек- настройки перемещаются за посудой.
- Бытовая техника Bosch с технологией Home Connect. Комфорт Вашего дома в сочетании с высокими технологиями.
- DirectSelect Premium. Простота, удобство, дизайн.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева
Тип конструкции : Встроенный
Источник энергии : Электро
Количество конфорок для одновременного использования :

4

Ширина (мм) : 572

Размеры прибора (мм) : 56 x 572 x 512

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 126 x 753 x 608

Вес нетто (кг) : 14,621

Вес брутто (кг) : 15,8

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242005123414

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



4 242005 123414

Serie | 8, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PXU621DX6E

Индукционная варочная панель Bosch с сенсором жарения PerfectFry позволяет добиться идеального поджаривания благодаря 5 температурным режимам.

Профессиональное оборудование:

- Инфракрасный сенсор варки PerfectCook
- Сенсор жарения PerfectFry автоматически поддерживает выбранный уровень нагрева для всех зон FlexInduction

Дизайн:

- Для установки в мраморную столешницу - или гранитную столешницу

Эффективность:

- Разогрев сковородки за 30 секунд благодаря функции PanBoost

Комфорт

- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
- Режим MoveMode позволяет выбирать мощность нагрева, перемещая посуду по зоне нагрева, как на профессиональной кухне в ресторане.
- FlexInduction Plus
- Интуитивно понятное управление DirectSelect Premium позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- Автоматический перенос настроек с одной конфорки на другую при перемещении посуды
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
Бытовой таймер
Секундомер
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева
- Удаленный мониторинг позволяет запустить/остановить работу прибора через приложение Home Connect
- Система Cooktop-based hood control объединяет вытяжку и варочную панель в единый комплекс, при включении варочной поверхности вытяжка включается автоматически и управляется с варочной панели
- Зоны приготовления: 1 x Ø 380 ммx230 мм, 3.3 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт) индукция или 2 x Ø 200 мм, 2.2 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт) Индукция; 1 x Ø 380 ммx230 мм, 3.3 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт) индукция

или 2 x Ø 200 мм, 2.2 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт)
Индукция

- 17 ступеней мощности

Технологии + Безопасность:

- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Распознавание наличия посуды
С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети
При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию

Размеры:


- Размеры: (В/Ш/Г) 56 x 572 x 512 мм
- Размеры ниши встраивания (ВxШxГ мм): 56 x 576 x 516
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Длина сетевого кабеля: 110 см
- Подключаемая мощность: 7400 Вт
- Кабель в комплекте

**Serie | 8, Индукционная варочная панель,
60 см, черный
РХУ621DX6Е**




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

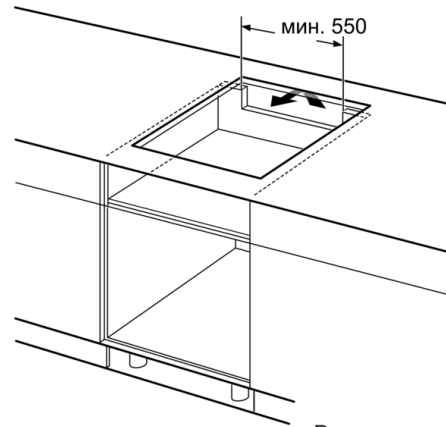


Размеры в мм

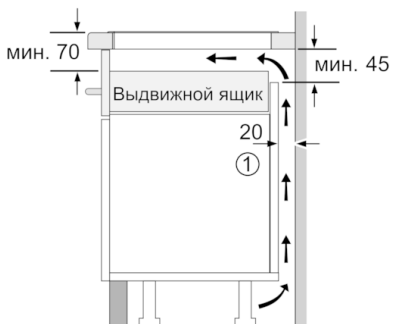

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм

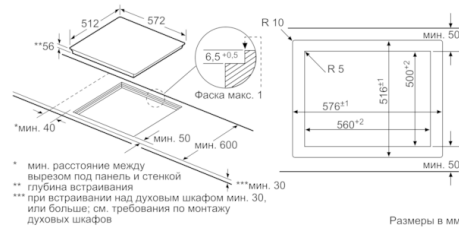

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** глубина встраивания
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм